

# INSTALLATIE INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze LED spiegel. Lees deze instructies aandachtig door voordat u aan de installatie begint om zodoende een veilig gebruik van dit product te garanderen.


Bewaart u svp deze instructies voor toekomstig gebruik.

## WAARSCHUWING

- 1) Het wordt aanbevolen om de installatie door een gekwalificeerde electricien uit te laten voeren in overeenstemming met de huidige regelgeving.
- 2) Zorg ervoor dat de elektrische hoofdvoeding is uitgeschakeld, voordat u aan de installatie begint.
- 3) De elektrische installatie betreft een klasse I product en dient daarom geaard te worden aangesloten.
- 4) Gebruik alleen het juiste type lamp en Wattage. Het Wattage mag nooit hoger zijn dan aangegeven.

## BADKAMER ZONES


- 1) De IP-waarde staat voor `Ingress Protection` en wordt altijd gevolgd door twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht. Belangrijk is om de licht armatuur te kiezen met de juiste waarde, afhankelijk van waar deze in de badkamer wordt geïnstalleerd.
- 2) Onze lichtspiegel is speciaal beschermd tegen het binnendringen van vocht en is vervaardigd volgens de IP44 normen. Hiermee is de spiegel geschikt voor gebruik in de zones 2 en 3 van een badkamer.
- 3) Met verwijzing naar de afbeelding hieronder; Zone 2 betreft onder meer het gebied dat zich tot 60 cm buiten het bad en tot een hoogte van 225 cm van de vloer bevindt.

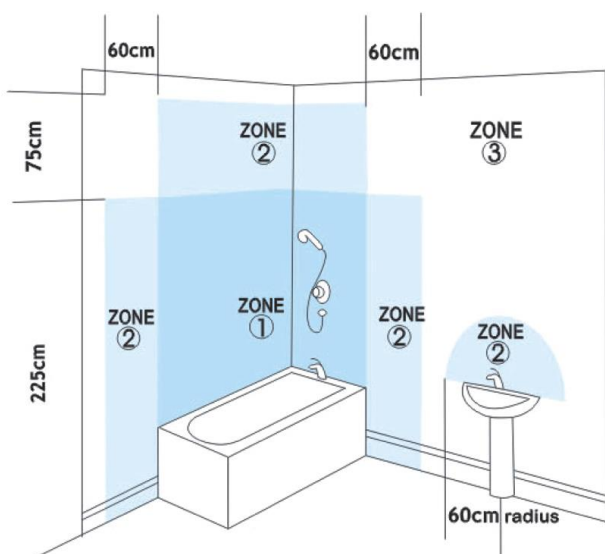

## INSTALLATIE

Opmerking: De bijgeleverde pluggen zijn geschikt voor een stenen muur. Voor andere typen muren dienen geschikte pluggen te worden gebruikt.

- 1) Bepaal de gewenste positie voor de spiegel; Houd rekening met aanwezige waterleidingen, balken en elektra.
- 2) Breng op deze positie een stroompunt aan waarbij de kabel uit de muur voldoende lengte heeft. Wanneer de stroomkabel rondom het midden van de spiegel zit, kan deze straks gemakkelijk worden aangesloten op de contactdoos van de spiegel.
- 3) Meet de afstand tussen de ophanggaten in het aluminium frame van de spiegel. Markeer deze afstand voor de benodigde boorgaten op de muur. Zorg ervoor dat de boorgaten waterpas staan.
- 4) Draag geschikte oogbescherming en boor vervolgens de gemarkeerde gaten in de muur.
- 5) Druk de pluggen in de muur en voorziet deze van de schroeven. De schroefkoppen dienen iets voorbij de muur te steken.
- 6) Schroef de plastic contactdoos aan de achterzijde van de spiegel open om de aansluiting met de stroomkabel uit de muur te maken. Sluit de bedrading in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving aan. In geval van twijfel dient u uw electricien te raadplegen.



- 7) Schroef de contactdoos vervolgens dicht.
- 8) Hang de spiegel voorzichtig op zijn plaats en schakel tot slot de netvoeding in.

## SPIEGELVERWARMING

Bij deze lichtspiegel is de spiegelverwarming al voorgeïnstalleerd. Activeer de spiegelverwarming door de aan/uit wipschakelaar op de spiegel om te zetten.

## TOUCH SENSOR SCHAKELAAR MET DIMMER

De spiegel is voorzien van een touch sensor schakelaar aan de rechter zijde. Activeer de verlichting door een korte aanraking met de vinger op de knop.

Voor het dimmen van de verlichting houdt u uw vinger gedurende enkele seconden op de knop totdat de gewenste lichtsterkte is bereikt. Deze stand wordt automatisch opgeslagen.

## ONDERHOUD EN REINIGING

- 1) Gebruik geen reinigingsmiddelen om de spiegel schoon te maken.
- 2) We raden aan om de spiegel met een zachte, schone, lichtvochtige doek of zeem te reinigen.
- 3) Spiegel en spiegelranden altijd goed afdrogen na het schoonmaken.
- 4) Effectieve ventilatie is cruciaal is om de kwaliteit en het uiterlijk van de spiegel te waarborgen.
- 5) Let op dat er geen vocht in contact komt met de verlichting en/of elektronische onderdelen.