

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze LED spiegel. Lees deze instructies aandachtig door voordat u aan de installatie begint om zodoende een veilig gebruik van dit product te garanderen.


Bewaart u svp deze instructies voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

- 1) Het wordt aanbevolen om de installatie door een gekwalificeerde electricien uit te laten voeren in overeenstemming met de huidige regelgeving.
- 2) De spiegel dient aangesloten te worden op een vaste spanning. De spiegel mag niet extern geschakeld worden.
- 3) Zorg ervoor dat de elektrische hoofdvoeding is uitgeschakeld, voordat u aan de installatie begint.
- 4) De elektrische installatie betreft een klasse I product en dient daarom geaard te worden aangesloten.
- 5) Gebruik alleen het juiste type lamp en Wattage. Het Wattage mag nooit hoger zijn dan aangegeven.

BADKAMER ZONES


- 1) De IP-waarde staat voor `Ingress Protection` en wordt altijd gevolgd door twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht. Belangrijk is om de licht armatuur te kiezen met de juiste waarde, afhankelijk van waar deze in de badkamer wordt geïnstalleerd.
- 2) Onze lichtspiegel is speciaal beschermd tegen het binnendringen van vocht en is vervaardigd volgens de IP44 normen. Hiermee is de spiegel geschikt voor gebruik in de zones 2 en 3 van een badkamer.
- 3) Met verwijzing naar de afbeelding hieronder; Zone 2 betreft onder meer het gebied dat zich tot 60 cm buiten het bad en tot een hoogte van 225 cm van de vloer bevindt.

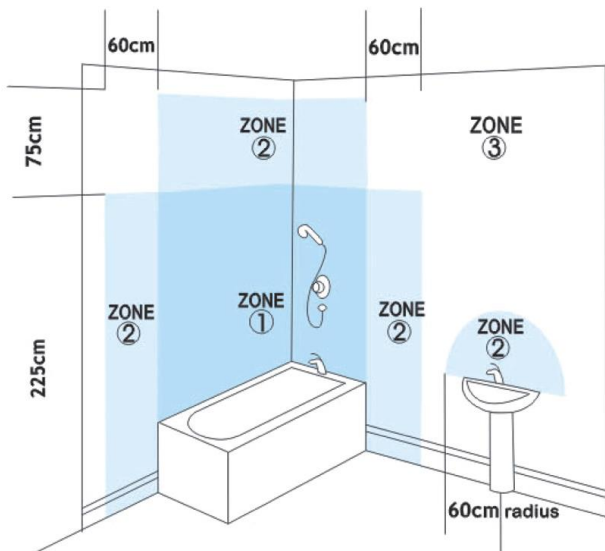

INSTALLATIE

Opmerking: De bijgeleverde pluggen zijn geschikt voor een stenen muur. Voor andere typen muren dienen geschikte pluggen te worden gebruikt.

- 1) Bepaal de gewenste positie voor de spiegel; Houd rekening met aanwezige waterleidingen, balken en elektra.
- 2) Breng op deze positie een stroompunt aan waarbij de kabel uit de muur voldoende lengte heeft. Wanneer de stroomkabel rondom het midden van de spiegel zit, kan deze straks gemakkelijk worden aangesloten op de contactdoos van de spiegel.
- 3) Meet de afstand tussen de ophanggaten in het aluminium frame van de spiegel. Markeer deze afstand voor de benodigde boorgaten op de muur. Zorg ervoor dat de boorgaten waterpas staan.
- 4) Draag geschikte oogbescherming en boor vervolgens de gemarkeerde gaten in de muur.
- 5) Druk de pluggen in de muur en voorziet deze van de schroeven. De schroefkoppen dienen iets voorbij de muur te steken.
- 6) Schroef de plastic contactdoos aan de achterzijde van de spiegel open om de aansluiting met de stroomkabel uit de muur te maken. Sluit de bedrading in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving aan. In geval van twijfel dient u uw electricien te raadplegen.



- 7) Schroef de contactdoos vervolgens dicht.
- 8) Hang de spiegel voorzichtig op zijn plaats en schakel tot slot de netvoeding in.

TOUCH KNOPPEN

De spiegel is voorzien van 2 touch knoppen: Activeer de verlichting en de verwarming door met uw vinger het linker verlichte icoontje op de spiegel aan te tikken. De dimfunctie wordt geactiveerd door uw vinger langer op het linker verlichte icoontje te houden.

Wijzig de kleur van de LED verlichting door uw vinger op de rechter touch knop te houden.

SPIEGELVERWARMING

Bij deze lichtspiegel is de spiegelverwarming al voorgeïnstalleerd. De spiegelverwarming wordt gelijker tijd met de verlichting geactiveerd door de linker touch knop met uw vinger aan te tikken.

ONDERHOUD EN REINIGING

- 1) Gebruik geen reinigingsmiddelen om de spiegel schoon te maken.
- 2) We raden aan om de spiegel met een zachte, schone, lichtvochtige doek of zeem te reinigen.
- 3) Spiegel en spiegelranden altijd goed afdrogen na het schoonmaken.
- 4) Effectieve ventilatie is cruciaal is om de kwaliteit en het uiterlijk van de spiegel te waarborgen.
- 5) Let op dat er geen vocht in contact komt met de verlichting en/of elektronische onderdelen.